



KANG LI DA

6v5ah



## 特性:

- ◆、电池带电出厂，无需加液充电即可使用
- ◆、无记忆，无需放完电再充电，适于电路设计
- ◆、采用高档隔板，吸附力强，电池内无流动液体（贫液）
- ◆、不漏酸液，电池可随意倒置，符合环境要求，便于使用
- ◆、采用铅钙合金，电池自放电极低，易于存储，少于维护
- ◆、采用 ABS 工程塑料外壳及阀控技术，便于安全使用。


## 用途:

强力探照灯、应急照明、防盗报警、电动工具、应急启动电源、电动玩具、电子称衡器、信号灯、爆闪灯、楼宇对讲


## 规格:

额定电压		6V
额定容量		5AH
外形尺寸	长	70mm
	宽	47mm
	高	100mm
	总高	107mm
重量(约)		740g
容量 (25°C)	20小时率(250mA)	5.0AH
	10小时率(450mA)	4.5AH
	5小时率(850mA)	4.3AH
	1小时率(3000mA)	3.0AH
内阻	满荷电状态 25°C	15 mΩ
不同温度 下的容量 (C20)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	80%
	-15°C	50%
自放电 (25°C)	剩余容量(搁置1个月)	90%
	剩余容量(搁置3个月)	75%
	剩余容量(搁置6个月)	65%
	剩余容量(搁置12个月)	55%
端子		F1
充电 方式	循环 使用	恒压 7.20-7.50V, 初始电流小于 1.50A
	浮充 使用	恒压 6.75-6.90V, 初始电流小于 0.75A


# 产品尺寸:

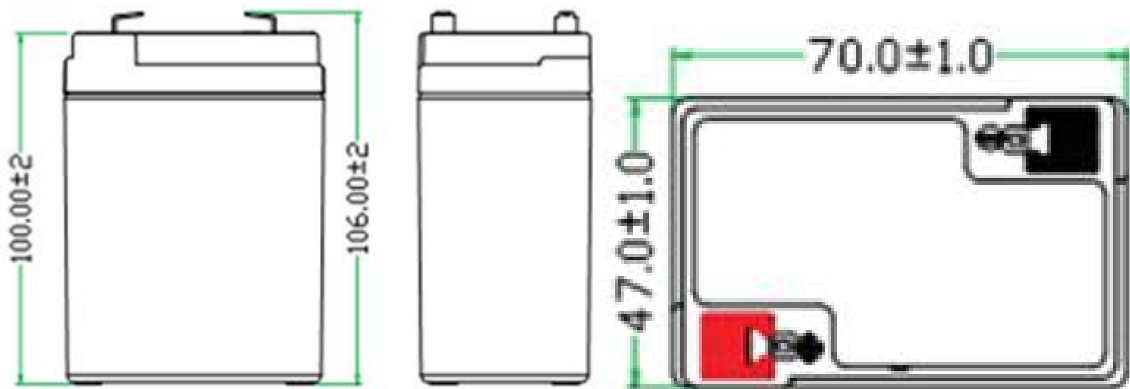


Charge characteristic Curve for standby use  
浮充使用充电特性曲线图

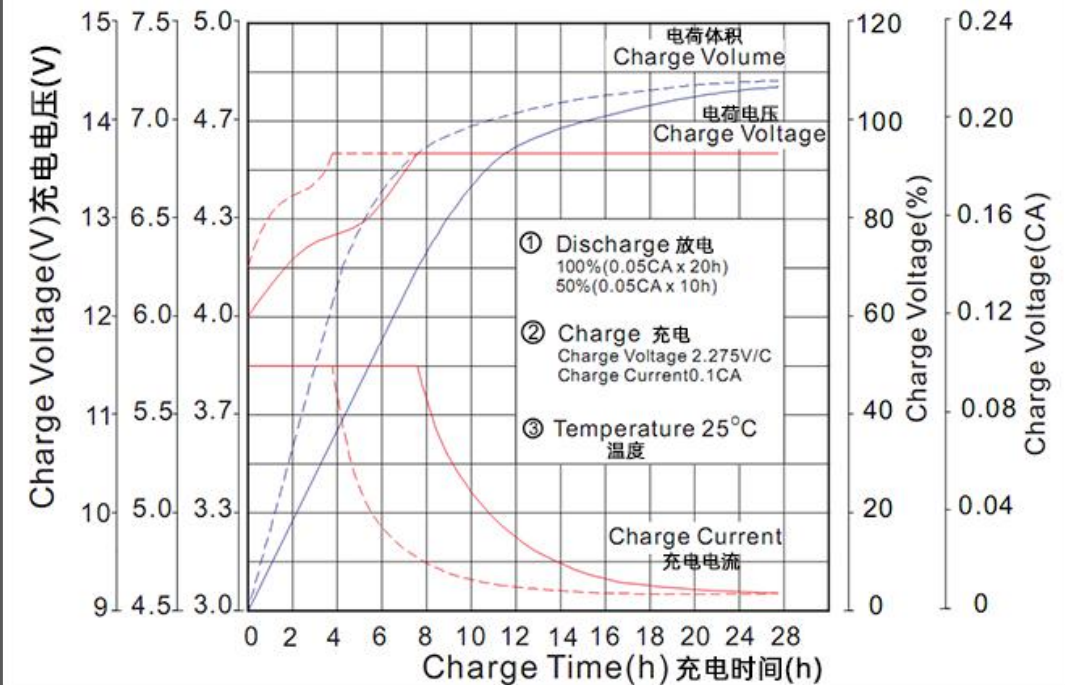

## 存储特性

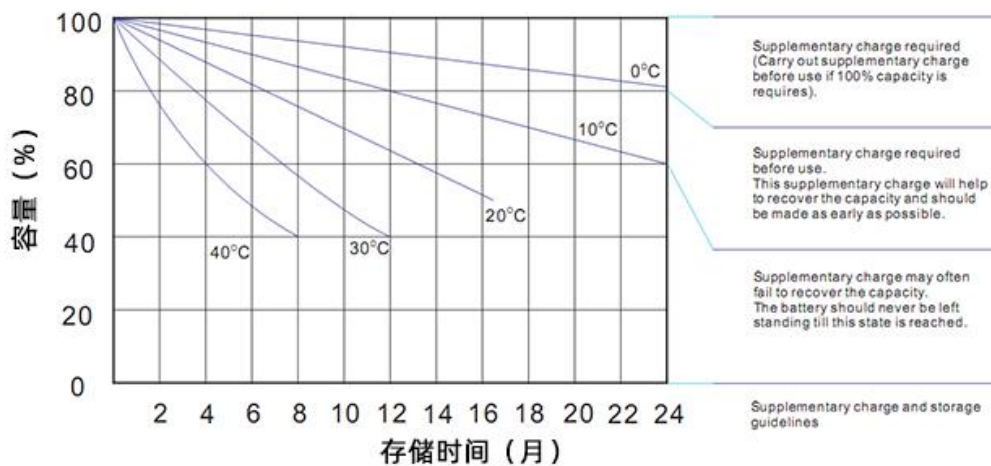

温度效应与电池容量的关系

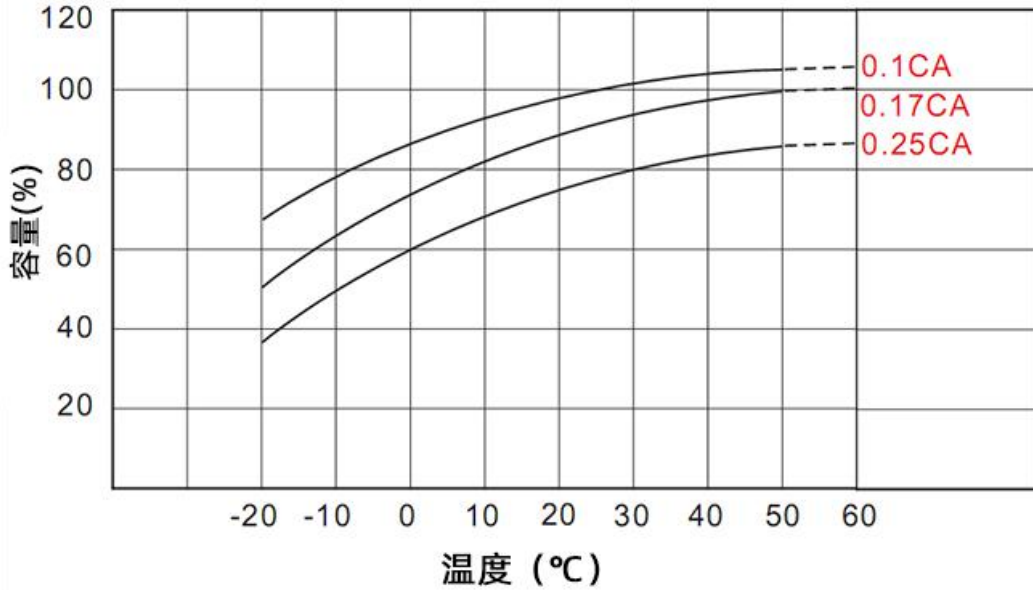


循环寿命与放电深度的关系


测试条件:

放电: 电流0.17C(FV 1.7V/cell)

充电: 电流0.25C max, 电压2.45V/cell

充电量: 放电的125%

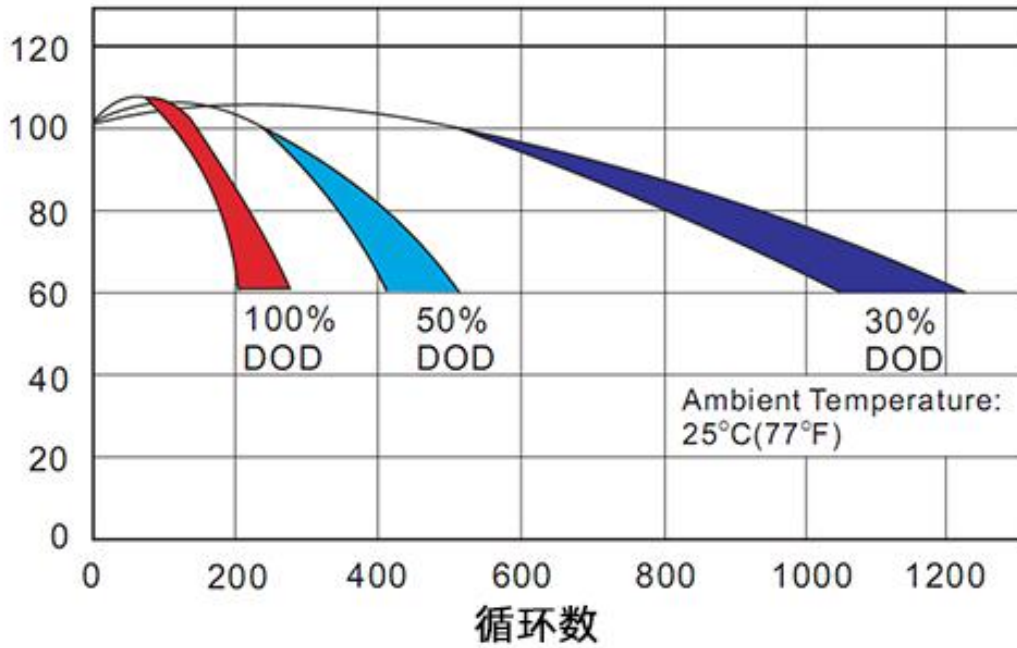

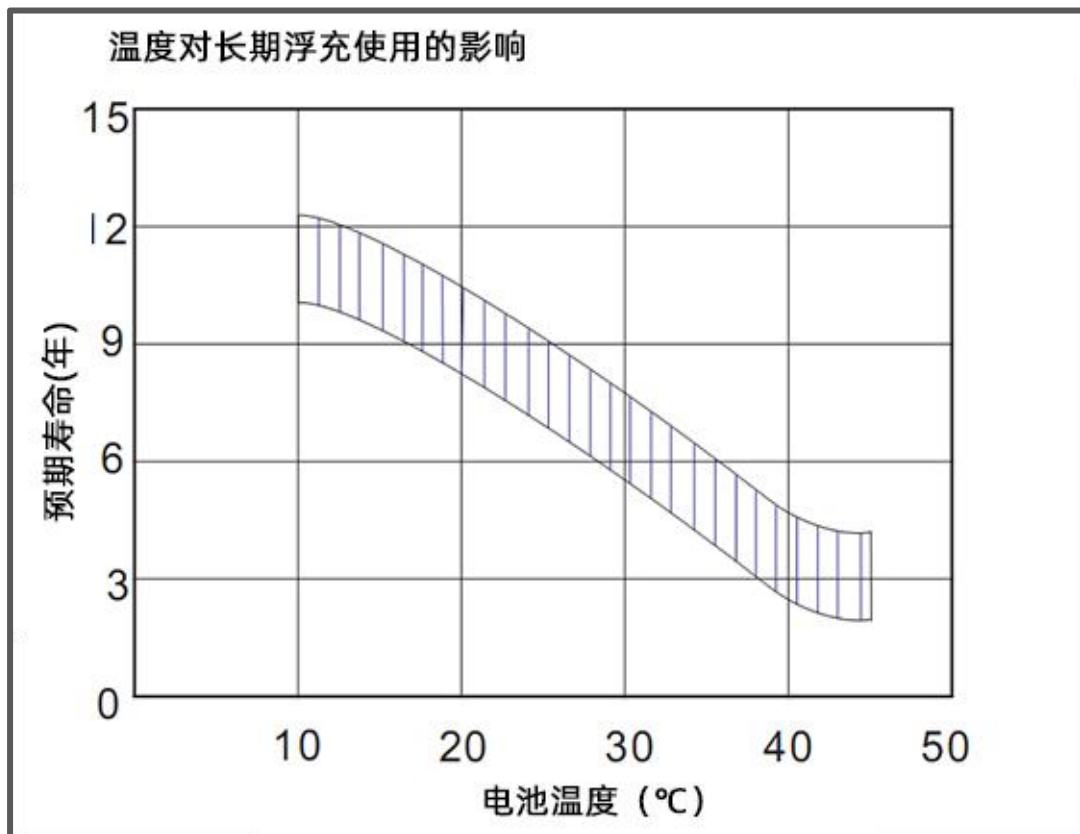

## 维护保养及注意事项:

- 1、接收到电池应该在货场或现场初步查验箱子是否完整，是否有湿渍，发现异常应该打开，进行逐个检查，如果有漏酸（或者摔裂）禁止使用。和我们公司联系，同时和运输公司协商赔偿事宜（一般为野蛮装卸所致）。
2. 严禁拉扯端子，以免出现漏酸爬酸。
3. 电池不准靠近温热源或在阳光下直接暴晒。
- 4、不准在密闭容器中充电。
- 5、不准短路。如不用时应补充电后储存，并每三个月充一次电，以免造成不可逆“硫酸盐化”，电池槽破裂或电解液遗漏时，应立即更换电池，以免造成酸液腐蚀。
- 6、电池不准保存在有酸气的环境中。
- 7、电池做备电使用时，不要大意，应定时检查，以备电池损坏，造成不工作。特别是电池超过一年后更应及时检查，更换容量不

足或报废的电池。（虽然有的电池有电压，可能没电流；有的电池可能电压电流都有，容量已经不行了，满足不了工作之需，达不到供电时间，因为一只小小的电池，造成巨大损失。）

8、严禁把电池扔进火里，否则会引起爆炸。

9、如果电池破裂和电液泄漏，请用棉布擦干净，如果皮肤接触到液体，请立即用清水冲洗，严重时立即就医。

10、不能用有机溶液擦拭电池表面，（如汽油）以免电池壳破裂。

11、电池装入设备，需要运输，或者在设备中外壳、固定条为金属导电体时，电池端子应该安装端子套，避免金属外壳、金属固定条下压接触正负极导电，引起不必要的危险。

12. 如果设备成组使用电池，那么电池要经过配组挑选后才能成组使用，否则成组内的部分电池会因为电压、内阻不一致导致质量受损。

13. 电池在循环使用过程中，切忌在一直充不满电状态下使用，结果会使得电池硫酸盐化，存电性能及容量就会下降到长期充不满电状态，得不到电池的应有容量和使用效率。

郑州康利达电子电源有限公司 ZhengZhou Kanglida electronic power Co., LTD

深圳康利达电子电源有限公司 ShenZhen Kanglida electronic power Co., LTD

官网: <http://www.klddzdy.com> <http://www.kanglida-battery.com>

官网: <http://www.szklddzdy.com>

 <http://www.kldbattery.com>

 <http://www.com-battery.com>  <http://www.comkanglida.com>

 <http://www.kldbatteries.com>  <http://www.kanglidabatteries.com>

联系方式: 0371-68753149 / 0755-22319878